Linha PQD-Cont.



DPS classe III, aplicado junto aos equipamentos da tecnologia da informação (ETI) e outros, com corrente de consumo inferior a 10 A, conexão em série com a carga.

Características Elétricas		
Código do produto	**PQD-120**	**PQD-220**
U_n - Tensão nominal AC fase/terra	127 V	220 V
U_c - Tensão nominal máxima	175 V	275 V
U_p - Nível de proteção de tensão	600 V	800 V
Corrente de carga máxima	10 A	
I_{max} - Corrente máxima de descarga 8/20µs (2 aplicações)	15 kA	
I_n - Corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	6 kA	
Energia máxima com onda 10/1.000µs	135 J	215 J
Tempo de resposta	25 ns	


Características Elétricas			
Código do produto	**PQD-14**	**PQD-30**	**PQD-60**
U_n - Tensão nominal AC /DC fase/terra	12 V	24 V	48 V
U_c - Tensão nominal máxima	14 V	30 V	60 V
U_p - Nível de proteção de tensão	43 V	93 V	135 V
Corrente de carga máxima	10 A		
I_{max} - Corrente máxima de descarga 8/20µs (2 aplicações)	2 kA		8 kA
I_n - Corrente nominal de descarga 8/20µs (15 aplicações)	0,6 kA		3 kA
Energia máxima com onda 10/1.000µs	12 J	26 J	33 J
Tempo de resposta	25 ns		



Características Mecânicas	
Gabinete	Policarbonato
Cor	Azul
Grau de proteção conforme IEC-60529	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V0
Faixa de temperatura de trabalho	- 40 a + 80° C
Conexão	Borne (parafuso fenda M3)
Decapagem do condutor	8 mm
Bitola mínima do condutor	0,2 mm
Bitola máxima do condutor	2,5 mm
Montagem	Trilho norma DIN 35 mm
Peso	60 g
Dimensões	25 X 63 X 28 mm

Câmeras de vigilância

Exemplo típico para câmeras fixas

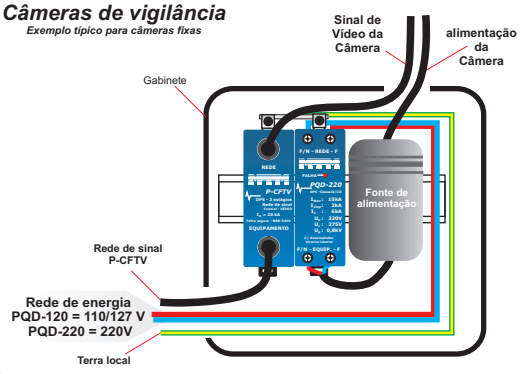

Centrais PABX

Centrais telefônicas de pequeno porte

